




Ominaisuudet

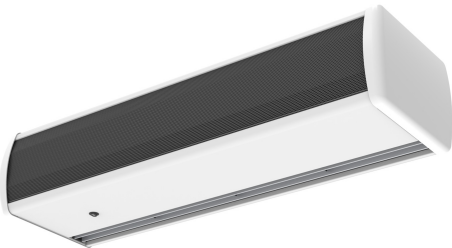

- Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistely epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Mikro rei'itetty imusäleikkö, jossa on suodattimet ja se on helppo huoltaa. Esisuodatinta ei tarvita.
- Anodisoidut alumiiniset poistosiivekkeet, siiven muotoiset.
- 2-nopeuksinen ulkoinen roottorimoottori ohjaa ilmaa hiljaisille, ristikkäisille puhaltimille.
- "A" mallissa ei ole lämmitystä, vain ilma.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Tiedot

50Hz

| Lämmittämätön |        |     |
|---------------|--------|-----|
| Malli         | (m²/h) | (m) |
| OPT SW 1000 A | 2.8    |     |
| OPT SW 1500 A | 2.8    |     |
| OPT SW 2000 A | 2.8    |     |

Mitat

