


Ominaisuudet

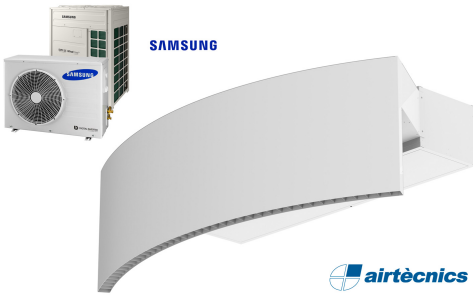

- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaiverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
 - Erityisesti suunniteltu asennettavaksi kaikenlaisiin pyöröoviin. Kaksi mahdollista vaihtoehtoa räätälöidyillä mitoilla.
 - Itsekantava kotelorakenne galvanoidusta teräslevystä, viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muut värit tai ruostumaton teräs saatavilla pyynnöstä.
 - Suuri hiottu imusäleikkö jatkuvan huollon välttämiseksi.
 - Pyöreät anodisoidut alumiiniset ulostulosiivet, siiven muotoiset.
 - Ulkoisen roottorimoottorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
 - Sisältää vain suoran lisälämmityskäämin ja asennetut lämpötila-anturit.
 - Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
 - Includes protective varnish for the electronic board and control.
 - DX 1:1:
 - DX VRF:
- Valmis kytkettäväksi SAMSUNG VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin SAMSUNG VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

Tiedot

50Hz

Mitat

